



A140 FULLY RUGGED TABLET


- かつてない視聴体験を実現する Getac サンライトリーダブルテクノロジーを駆使した14インチ FHD/HD LumiBond® 2.0 ディスプレイ
- LifeSupport™ バッテリー交換が可能なデュアルバッテリー設計
- TPM2.0、Intel vPro (オプション)、NFC/RFID および指紋スキャナーにより強化されたセキュリティ
- 1D/2D Imager バーコードリーダーと RFID (オプション)
- 最高のモバイルプロダクティビティを実現する多機能ハードハンドル、ハンドストラップ、ショルダーストラップとスリム形状ビークルドック



トロードック



キックスタンドのような多機能ハードハンドル付 A140

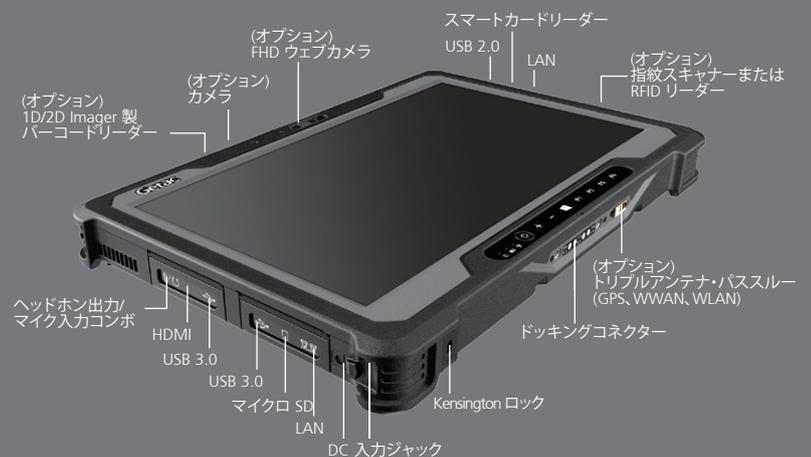

技術仕様

オペレーティングシステム

Windows 10 Pro

モバイルコンピューティングプラットフォーム

プラットフォームオプション:
Intel® Core™ i7 vPro™ テクノロジー
Intel® Core™ i7-6600U vPro™ プロセッサ 2.6GHz
Intel® ターボブーストテクノロジーにより最大 3.4GHz
- 4MB Intel® スマートキャッシュ
Intel® Core™ i7 テクノロジー
Intel® Core™ i7-6500U プロセッサ 2.5GHz
Intel® ターボブーストテクノロジーにより最大 3.1GHz
- 4MB Intel® スマートキャッシュ
Intel® Core™ i5 テクノロジー
Intel® Core™ i5-6200U プロセッサ 2.3GHz
Intel® ターボブーストテクノロジーにより最大 2.8GHz
- 3MB Intel® スマートキャッシュ
Intel® Core™ i5 vPro™ テクノロジー
Intel® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサ 2.4GHz
Intel® ターボブーストテクノロジーにより最大 3.0GHz
- 3MB Intel® スマートキャッシュ

VGA コントローラー

Intel® HD グラフィックス 520

ディスプレイ

14 インチ TFT LCD HD (1366 x 768)
Getac サンライトリードアブルテクノロジーを駆使した 1000 ニット LumiBond® ディスプレイ
静電容量マルチタッチ画面
14 インチ IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) (オプション)
Getac サンライトリードアブルテクノロジーを駆使した 800 ニット LumiBond® ディスプレイ (オプション)
静電容量マルチタッチ画面

ストレージおよびメモリ

4GB DDR4 (32GB まで拡張可能)
SSD 128GB / 256GB / 512GB (オプション)

キーボード

8つのタブレットボタン (Windows、電源、カメラキャプチャー、バーコードリーダートリガー、OSDC、回転ロック、ボリュームアップ、ボリュームダウン)

ポインティングデバイス

タッチスクリーン
- 静電容量マルチタッチ画面

拡張スロット

1D/2D Imager バーコードリーダー (オプション)
シリアルポートまたは VGA (オプション)
イーサネット x2
マイクロ SD
指紋スキャナー (オプション)
HF RFID® (オプション)

入出力インターフェイス

FHD ウェブカメラ x1 (オプション)
8M ピクセル オートフォーカス・リアカメラ x1 (オプション)
ヘッドホン出力/マイク入力コンボ x1
DC 入力ジャック x1
USB 3.0 x2
USB 2.0 x1
ドッキングコネクタ x1
HDMI x1
GPS、WLAN および WWAN 用 RF アンテナバススルー (オプション)

通信インターフェイス

10 / 100 / 1000 base-T イーサネット x2
Intel® デュアルバンドワイヤレス - AC 8260、802.11ac
Bluetooth (v4.2)
専用 GPS (オプション)
4G LTE モバイルブロードバンド (オプション)

セキュリティ機能

Intel® vPro™ テクノロジー
TPM 2.0
HF RFID® (オプション)
指紋スキャナー (オプション)
スマートカードリーダー
Kensington ロック

電源

AC アダプター (65W、AC 100 ~ 240V、50/60Hz)
リチウムイオンスマートバッテリー (10.8V、3220mAh) x2
LifeSupport™ バッテリースワップアブルテクノロジー

寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) および重量

369 x 248 x 32.5 mm、2.3kg^W

耐久性

MIL-STD-810G 認定および IP65 認定
MIL-STD-461G 認定
ANSI/ISA 12.12.01 (オプション)
4 フィートの高さからの落下耐性
振動および落下耐性
車載用途用 e-Mark 認定

環境仕様

温度:
- 動作: -21°C ~ 60°C
- 保管: -51°C ~ 71°C
湿度:
- 95% (相対湿度、結露なし)

ソフトウェア

Getac ユーティリティ
Getac カメラ
Getac ジオロケーション
Getac バーコードマネージャー
Adobe® Reader®
Absolute DDS® Persistence (オプション)

アクセサリ

キャリーバッグ
マルチベイ充電器 (2 ベイ)
マルチベイ充電器 (8 ベイ)
車両用アダプター (120W、DC 11 ~ 32V)
MIL-STD-461 認定 AC アダプター (90W、AC 100 ~ 240V)
静電容量スタイラス (ハードチップ)
保護フィルム
ゴム製ハンドストラップ
キックスタンドおよびスタンドホルダー付き回転ハンドストラップ
ショルダーハーネス (4 点式、ハンズフリー)
ショルダーストラップ (2 点式)
バッテリー (10.8V、3220mAh)
AC アダプター (65W、AC 100 ~ 240V)
ピークルドック
ピークルドック
トロードック

バンパー・トウ・バンパー保証

特に苛酷な環境において、予期せず事故により機器が使用不能になり、コストのかかるダウンタイムが発生する可能性があります。

このためGetacは、事故による損害を標準として取り扱う新しいバンパー・トウ・バンパー保証を導入しています。これによりお客様のIT費用を最小限に抑えることができます。

バンパー・トウ・バンパーは、お客様のお手間を省く保証です。Getacにお任せいただければ、お客様の機器を数日以内に修理してお返しします。

標準

3年間バンパー・トウ・バンパー保証。

- i シリアルポートおよび VGA は、いずれかのみが利用可能です。
- ii Energy Star 7.0 非対応。
- iii Bluetooth の性能および接続可能距離は、環境内の干渉とご使用の機器の性能によって異なります。領域内で動作する Bluetooth ワイヤレスデバイスの数を最小化することにより、干渉の影響を低減できる場合があります。重量は、構成とオプションの付属品により変動します。
- iv MIL-STD-461G 90W AC アダプターは別売りです。
- vi MIL-STD-810G に従い、国内の独立系第三者試験期間によりテストされています。

A140

Fully Rugged Tablet



ドッキングソリューション

ピークルドック オフィスドック

	ピークルドック	オフィスドック
シリアルポート	1	1
外部 VGA	1	--
ディスプレイポート	--	1
マイク	1	1
オーディオ出力	1	1
DC 入力ジャック	1	1
USB	USB 3.0 x1 USB 2.0 x3	USB 3.0 x4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF アンテナコネクタ	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
プリンターポート	--	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com

Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Information provided herewith is for reference only,
available specification shall be subjected to quotation by request. V01M09Y19JP

GEOSUR

ジオサーフ株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布 2-11-10 OJビル5F
TEL: 03-5419-3761 FAX: 03-5419-3762
info@geosurf.net/www.geosurf.net

